

12V 5AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje

12 V

A/H

5 Ah

Alto Total

106mm

Alto

101mm

Largo

90mm

Ancho


70mm

Peso Aprox

1,5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.225A)	4.50AH
	10 hour rate(0.41A)	4.10AH
Resistencia Interna	5 hour rate(0.77A)	3.85AH
	1 hour rate(2.7A)	2.7AH
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Terminal	T1	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 1.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

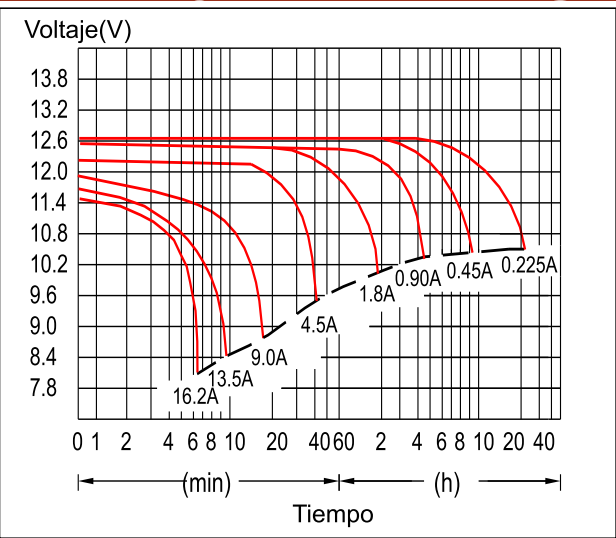

12V 7.5AH

Terminal T1

Especificaciones

Voltaje

12 V

A/H

7.5 Ah

Alto Total

100mm

Alto

94mm

Largo

151mm

Ancho


65mm

Peso Aprox

2,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.35A)	7.00AH
	10 hour rate(0.64A)	6.40AH
Resistencia Interna	5 hour rate(1.2A)	6.00AH
	1 hour rate(4.2A)	4.2AH
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Terminal	T1	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 2.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

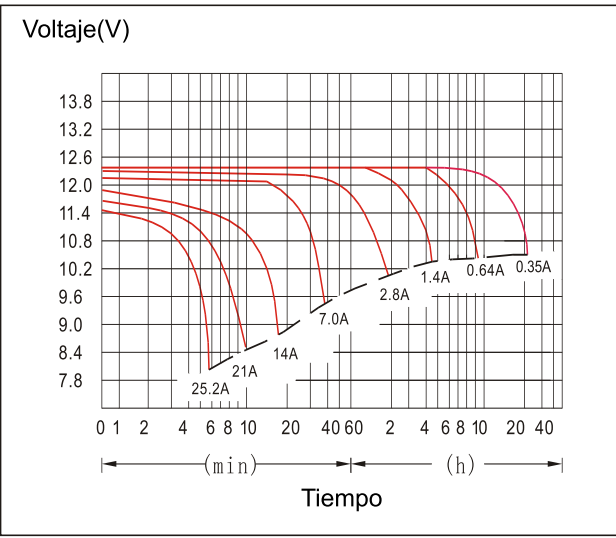

12V 9AH

Terminal T2

Especificaciones

Voltaje

12 V

A/H

9 Ah

Alto Total

100mm

Alto

94mm

Largo

151mm

Ancho


65mm

Peso Aprox

2,5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.45A)	9.00AH
	10 hour rate(0.82A)	8.20AH
Resistencia Interna	5 hour rate(1.44A)	7.20AH
	1 hour rate(5.40A)	5.4AH
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Terminal	T2	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 3.6A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

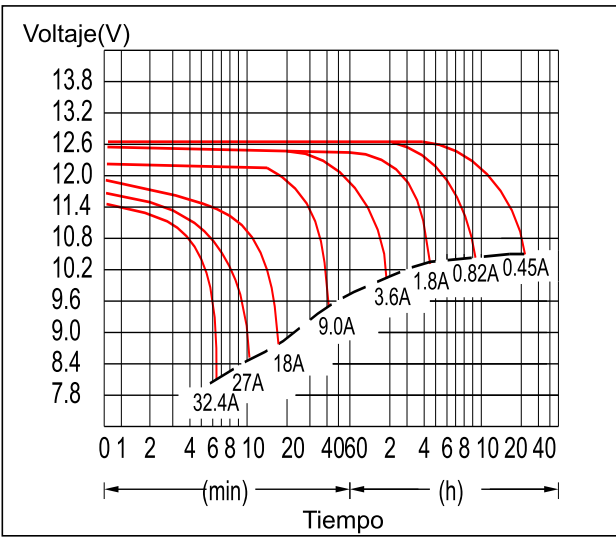

12V 12AH

Terminal T2

Especificaciones

Voltaje

12 V

A/H

12 Ah

Alto Total

100mm

Alto

94mm

Largo

151mm

Ancho


98mm

Peso Aprox

3.35Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.6A)	12.00AH
	10 hour rate(1.10A)	11.00AH
Resistencia Interna	5 hour rate(2.04A)	10.20AH
	1 hour rate(7.20A)	7.2AH
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Terminal	T2	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 4.8A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

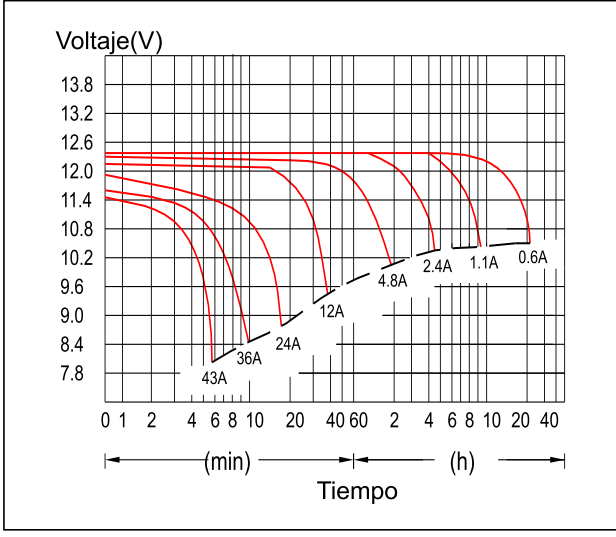

12V 18AH

Terminal T3

Especificaciones

Voltaje

12 V

A/H

18 Ah

Alto Total

167mm

Alto

167mm

Largo

181mm

Ancho


77mm

Peso Aprox

5Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(0.9A)	18.00AH
	10 hour rate(1.66A)	16.60AH
Resistencia Interna	5 hour rate(3.06A)	15.30AH
	1 hour rate(10.80A)	10.8AH
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Terminal	T3	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 7.2A
	Flot.	Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
		Voltaje 13.50-13.80 V

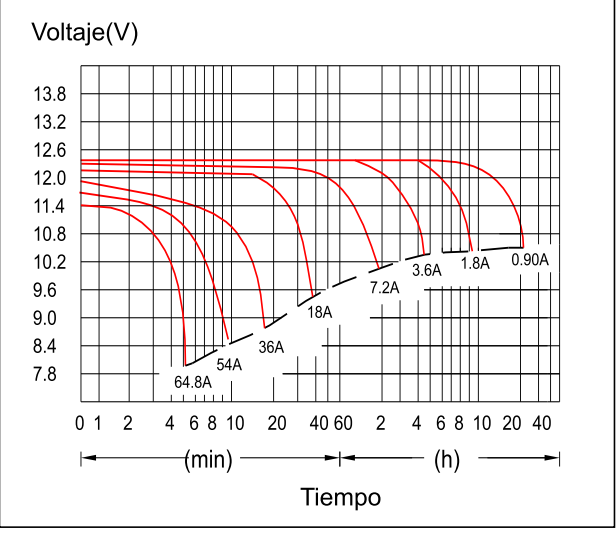

12V 26AH

Terminal T4

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 26 Ah

Alto Total181mm

Alto174mm


DimensionesLargo166mm

Ancho126mm

Peso Aprox7,55Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(1.3A) 10 hour rate(2.40A) 5 hour rate(4.40A) 1 hour rate(15.6A)	26.00AH 24.00AH 22.00AH 15.60AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	10.4 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T4
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 10.4A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
	Flot.	Voltaje 13.50-13.80 V

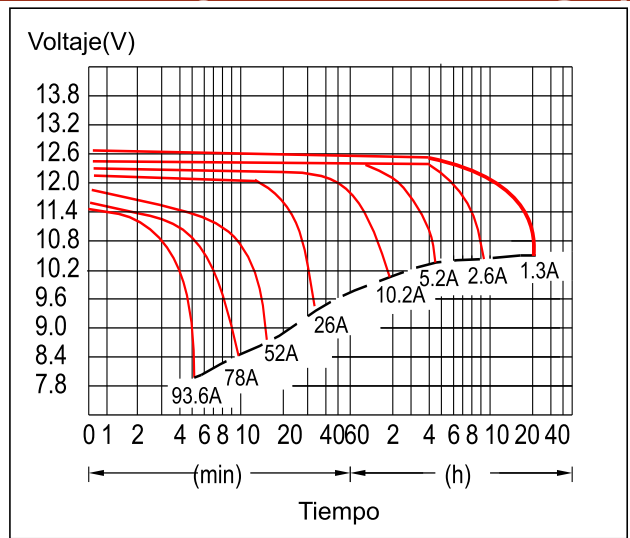

12V 35AH

Terminal T16

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 35 Ah

Alto Total180mm

Alto163mm


DimensionesLargo196mm

Ancho131mm

Peso Aprox10,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate(1.75A) 10 hour rate(3.20A) 5 hour rate(6.00A) 1 hour rate(21.0A)	35.00AH 32.00AH 30.00AH 21.00AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	14.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T16
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 14.0A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
	Flot.	Voltaje 13.50-13.80 V

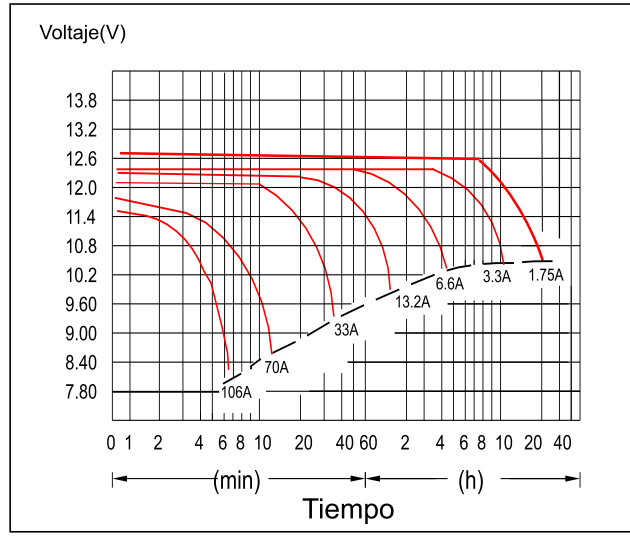

12V 40AH

Terminal T12

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 40 Ah

Alto Total181mm

Alto174mm


DimensionesLargo197mm

Ancho166mm

Peso Aprox12,6Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate (2.0A) 10 hour rate(3.80A) 5 hour rate(6.40A) 1 hour rate(33.0A)	40.00AH 38.00AH 32.00AH 33.00AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	16.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T12
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 15.2A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
	Flot.	Voltaje 13.50-13.80 V

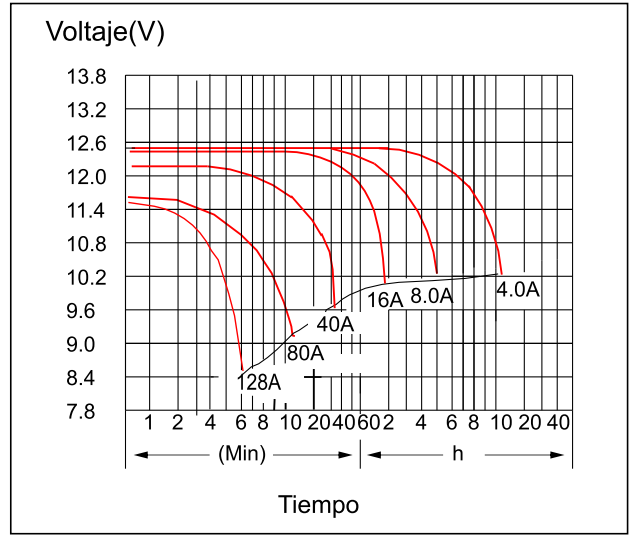

12V 55AH

Terminal T16

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 55 Ah

Alto Total229mm

Alto211mm


DimensionesLargo230mm

Ancho138mm

Peso Aprox16,1Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate (2.75A) 10 hour rate(5.50A) 5 hour rate(9.36A) 1 hour rate(24.0A)	55.00AH 40.00AH 46.80AH 24.00AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	22.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T9, T16
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 22A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
	Flot.	Voltaje 13.50-13.80 V

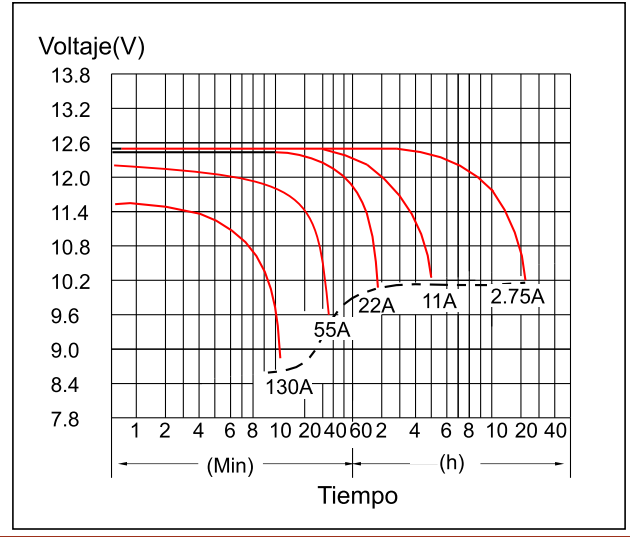

12V 65AH

Terminal T9

Especificaciones

Voltaje 12 V

A/H 65 Ah

Alto Total179mm

Alto179mm


DimensionesLargo350mm

Ancho166mm

Peso Aprox20.4Kg

(Características Eléctricas y de Descarga)

Capacidad 25°C(77°F)	20 hour rate (3.25A) 10 hour rate(5.50A) 5 hour rate(10.4A) 1 hour rate(39.0A)	65.00AH 40.00AH 52.00AH 39.00AH
	1.5 horas de descarga 10.5 V	26.0 A
Resistencia Interna	Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)	Capacidad después de 3 meses	91%
	Capacidad después de 6 meses	82%
	Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T9
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 26A Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h
	Flot.	Voltaje 13.50-13.80 V

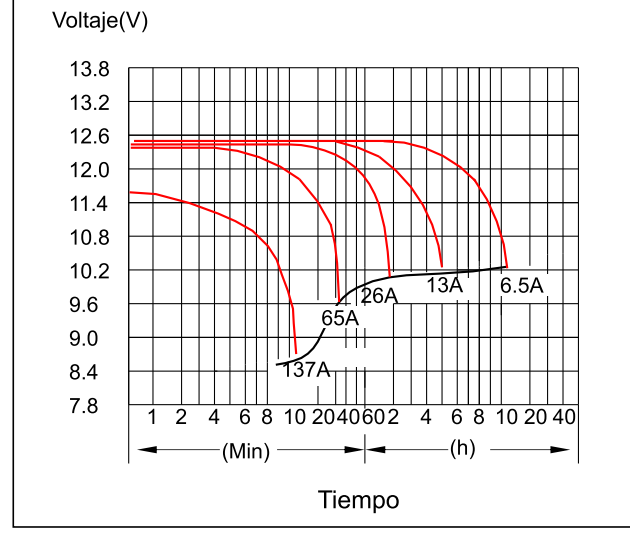

Terminal T14

Capacidad 25°C(77°F)		20 hour rate (4.00A)	80.00AH
		10 hour rate(8.00A)	80.00AH
		5 hour rate(13.6A)	68.00AH
		1 hour rate(48.0A)	48.00AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	32.0 A
Resistencia Interna		Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	6.5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40°C(104°F)	102%
		25°C(77°F)	100%
		0°C(32°F)	85%
		-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T14	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 32A	
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	Flot.

Terminal T10

Capacidad 25°C(77°F)		20 hour rate (5.00A)	100.00AH
		10 hour rate(8.00A)	100.00AH
		5 hour rate(16A)	80.00AH
		1 hour rate(48.0A)	60.00AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	40.0 A
Resistencia Interna		Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40°C(104°F)	102%
		25°C(77°F)	100%
		0°C(32°F)	85%
		-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T10	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 40A	
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	Flot.

Terminal T11

Capacidad 25°C(77°F)		20 hour rate (6.00A)	120.00AH
		10 hour rate(12.00A)	120.00AH
		5 hour rate(19.2A)	96.00AH
		1 hour rate(72.0A)	72.00AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	48.0 A
Resistencia Interna		Totamente Cargada a 25°C - 77°F	5 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40°C(104°F)	102%
		25°C(77°F)	100%
		0°C(32°F)	85%
		-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T11	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 40A	
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	Flot.

Terminal T11

Capacidad 25°C(77°F)		20 hour rate (7.50A)	150.00AH
		10 hour rate(15.00A)	150.00AH
		5 hour rate(24.2A)	120.00AH
		1 hour rate(90.0A)	90.00AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	60.0 A
Resistencia Interna		Totamente Cargada a 25°C - 77°F	3.8 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40°C(104°F)	102%
		25°C(77°F)	100%
		0°C(32°F)	85%
		-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T11	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 60A	
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	Flot.

Terminal T11

Capacidad 25°C(77°F)		20 hour rate (10.00A)	200.00AH
		10 hour rate(20.00A)	200.00AH
		5 hour rate(32.0A)	160.00AH
		1 hour rate(90.0A)	120.00AH
		1.5 horas de descarga 10.5 V	80.0 A
Resistencia Interna		Totalmente Cargada a 25°C - 77°F	3.8 mΩ
Capacidad afectada por Temperatura (20 Horas)		40°C(104°F)	102%
		25°C(77°F)	100%
		0°C(32°F)	85%
		-15°C(5°F)	65%
Auto Descarga a 25 °C(77 °F)		Capacidad después de 3 meses	91%
		Capacidad después de 6 meses	82%
		Capacidad después de 12 meses	64%
Terminal		T11	
Carga (Voltaje Constante)	Ciclo	Corriente de Carga Inicial inferior a 80A	
		Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14~16h	
		Voltaje 13.50-13.80 V	Flot.